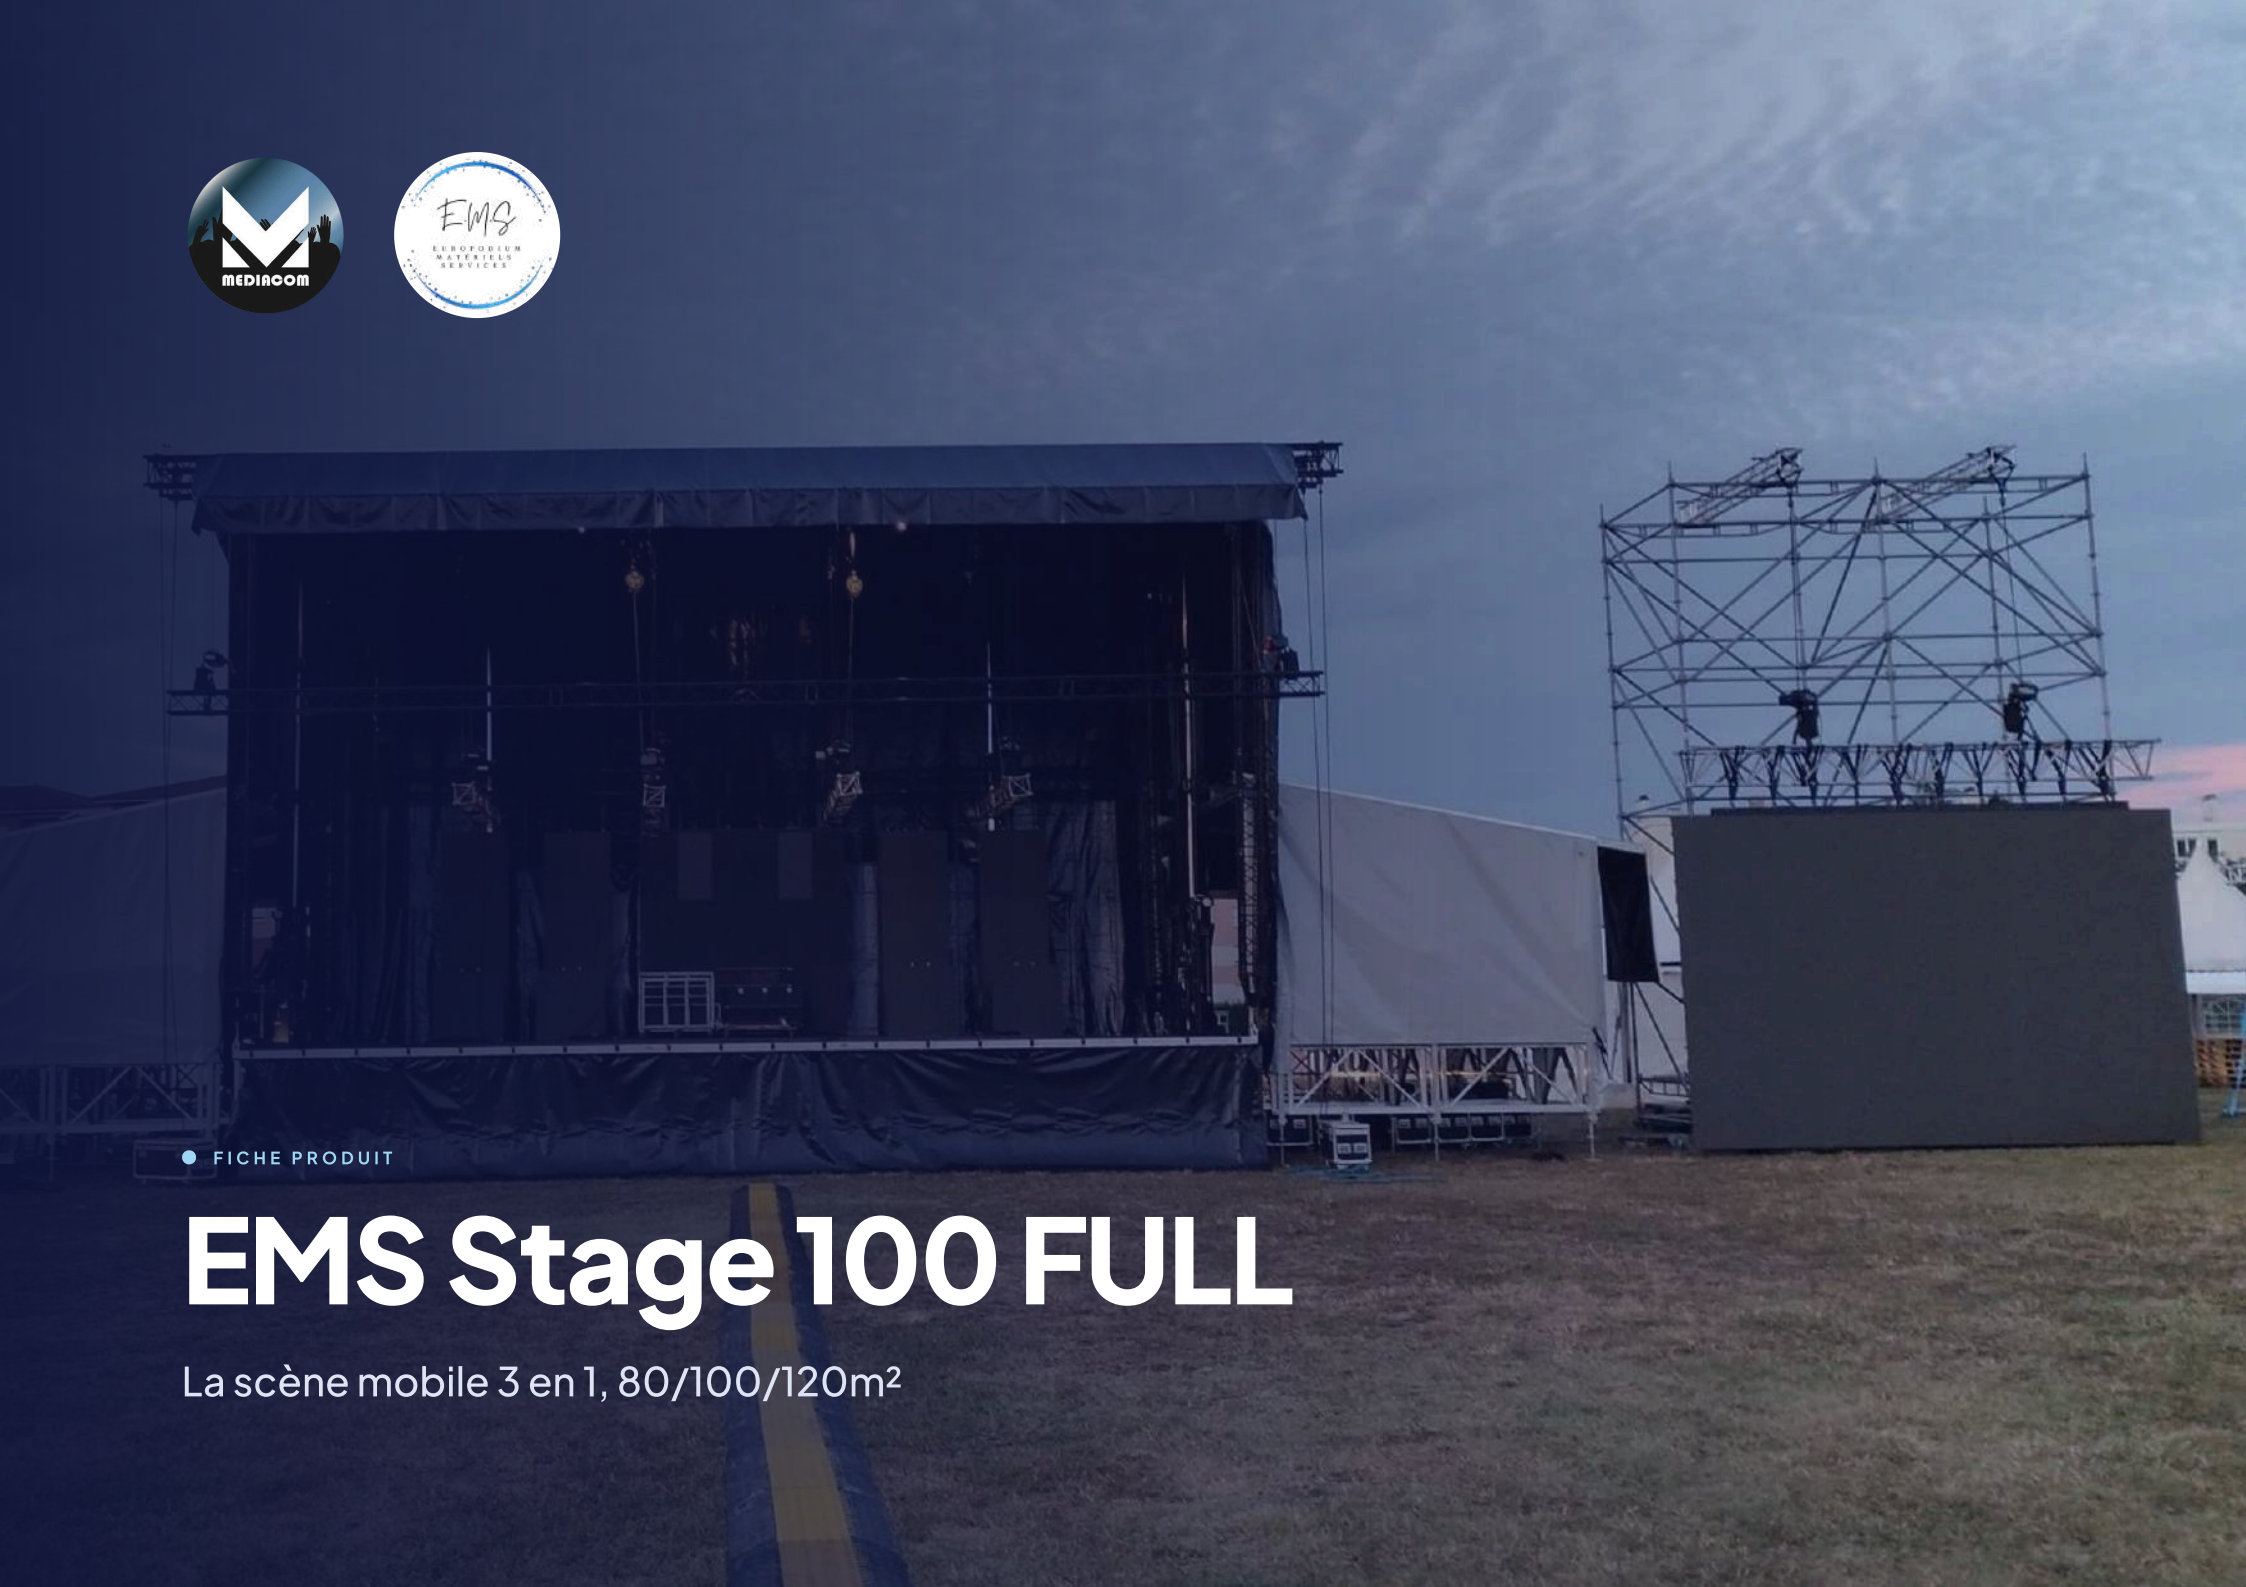


FICHE PRODUIT

EMS Stage 100 FULL

La scène mobile 3 en 1, 80/100/120m²

Sommaire

01 Description technique version route

02 Description technique version spectacle

03 Plans

04 Options

Fiche technique



(Photo non-contractuelle)

- Poids Total en Charge : **26 Tonnes**
- Longueur Totale : **12m460**
- Largeur +/- : **2m460**
- Hauteur +/- : **4m**
- Composition du châssis :
  - 2 longerons IPE S355
  - Traverses intermédiaires (plat 150 × 15)
- Composition des béquilles mécaniques :
  - 2 vitesses et patins articulés compensateurs

Fiche technique



(Photo non-contractuelle)

- Pivot 2'' à 1 position (démontable par le dessous)
- Suspension air, équipée de poignée monte et baisse
- Câble de maintien des essieux, utilisable lors du levage des châssis
- 2 essieux ronds : **Ø 127mm fixes**
- 4 roues : **385/65 R 22.5**
- Frein CEE équipé de 2 circuits avec modulateurs
- EBE équipé de frein de parc par vase ressort

Fiche technique



(Photo non-contractuelle)

- Châssis :
  - 2 couches d'apprêt polyuréthanne
  - 2 couches de finition polyuréthanne (teinte RAL 9005 mat)
- Éclairage et signalisation conformes aux normes européennes en vigueur.
- Extincteur, Coffre de rangement et Grand Coffre de rangement.
- Pare-chocs arrière, anti-encastrement homologués CEE

Soubassement



(Photo non-contractuelle)

- Mise à niveau du podium par 4 béquilles hydrauliques.
- Sécurisation sur 2 béquilles mécaniques rabattables (aluminium).
- Déploiement du plancher sur vérins hydrauliques et reprise au sol sur une échelle en aluminium et sur les pieds d'échafaudage.
- Kit de cales
- Plan de descente de charge au sol fourni
- Éclairage sous plancher composé de 8 réglettes LED

Dessous de scène



(Photo non-contractuelle)

Plateau de scène 3 en 1



(Photo non-contractuelle)

Seule scène comprenant 3 dimensions disponibles de série

- Plateau modulable : **80m²** / **100m²** / **120m²**
- Hauteur de plancher variable : **1,20m à 1,70m**
- Dimension du plancher :
  - 80m² : **12,30 x 6,86m**
  - 100m² : **12,30 x 8,11m**
  - 120m² : **12,30 x 9,36m**


Fiche technique



(Photo non-contractuelle)

- 1 kit de garde-corps barreaudé (aux nouvelles normes du décret juillet 2022) :
  - En aluminium
  - Finition peinture noire (sur 3 côtés et panières de rangement)
- 1 escalier variable de 9 marches de 800mm de largeur et des rambardes, mise à niveau automatique
- 2 P17-32A-380V disponibles dans les colonnes (autonomie pour montage kit RIG)

Fiche technique

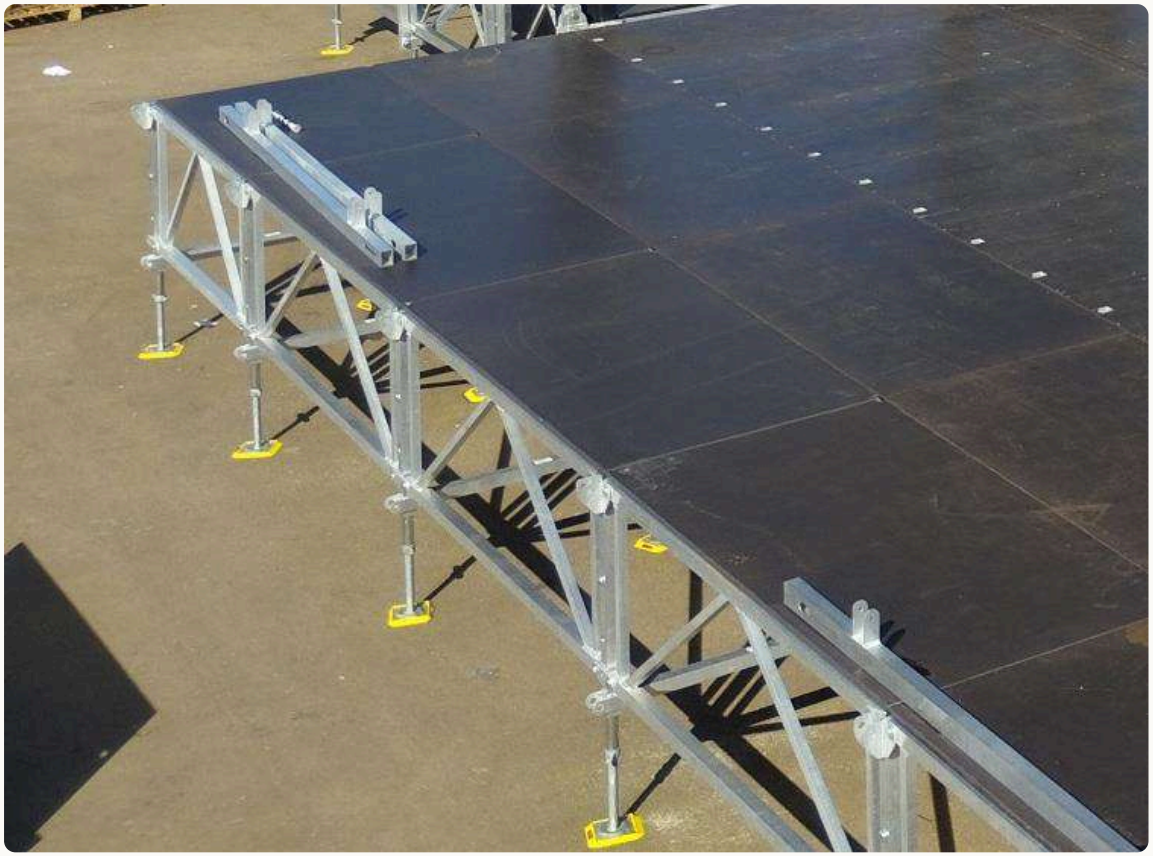


(Photo non-contractuelle)

- Trappe de visite dans les planchers (centrale hydraulique)
- Avancée de scène :
  - En aluminium composé de fermes
  - Pieds vérins réglables
  - Plancher 24mm CTBX antidérapant classé au feu
  - Panière de rangement

Prises de courant et garde-corps




(Photo non-contractuelle)

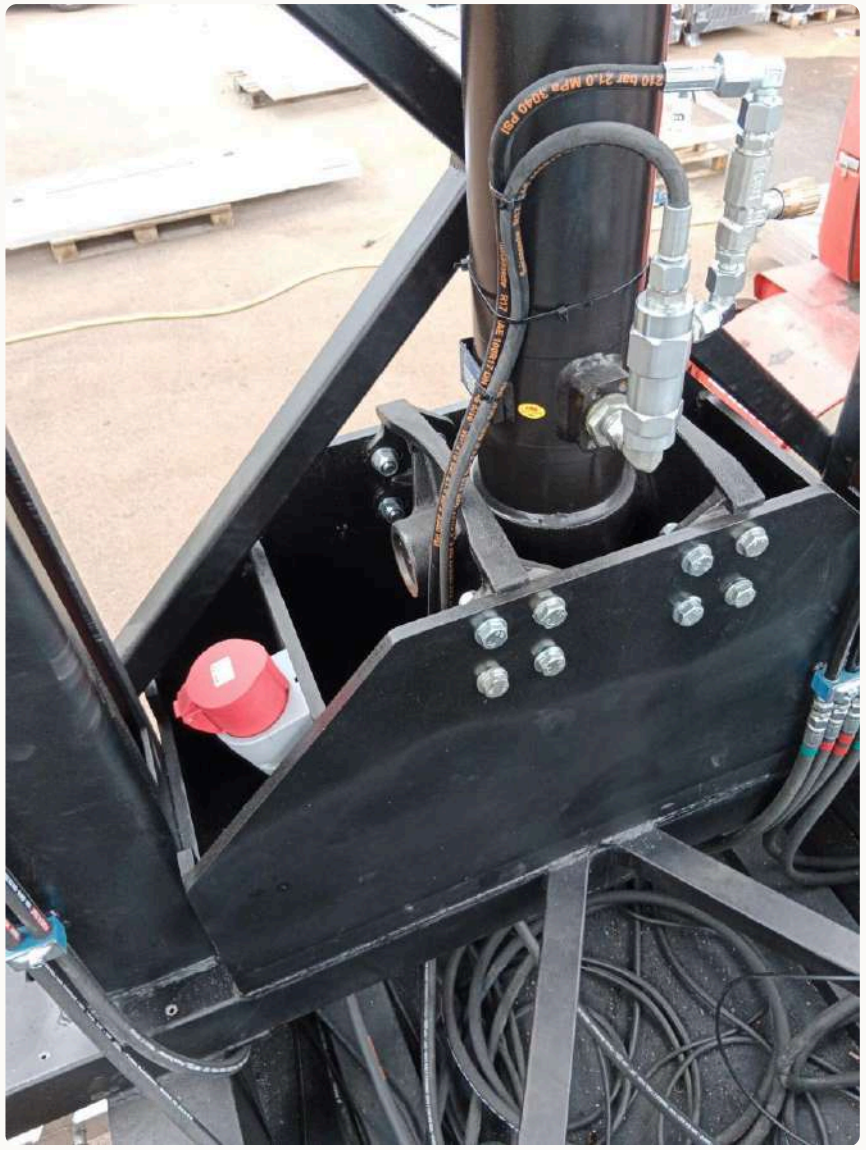

(Photo non-contractuelle)

Toiture

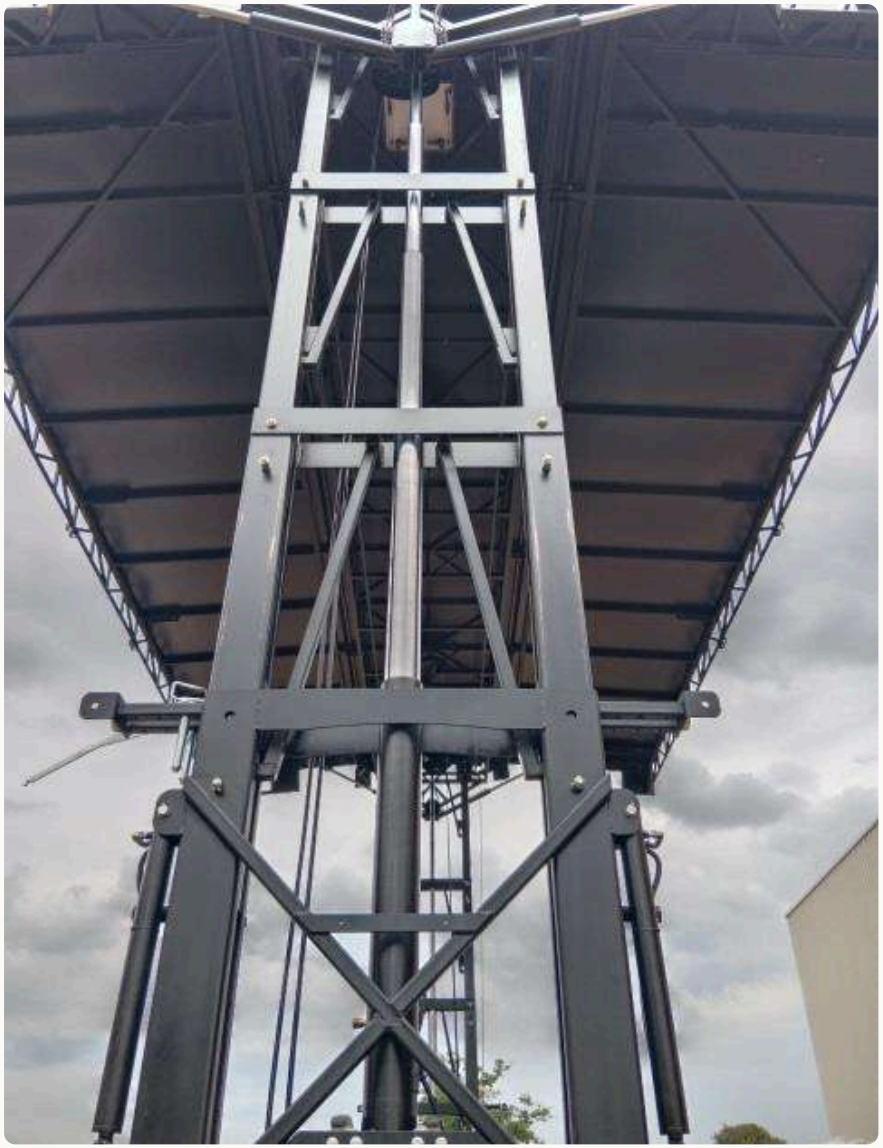

(Photo non-contractuelle)

- **Toiture en acier :**
  - Panneau en fibre (4mm)
  - Finition peinture noire face intérieure
  - Finition peinture blanche face extérieure (option noir)
- **Capacité de charge :**
  - 10T100 répartie sur 68 points d'accroches de 250kg
  - 4 points de 500kg
- **Clearance : 7,97m sous points moteurs**

Toiture



(Photo non-contractuelle)

- **Poteau de descente de charge :**
  - En section 300 type « H30V PROLYTE » noir.
  - Finition peinture époxy noire
- **Poteau de descente de charge télescopique :**
  - Pour écran vidéo
  - Finition peinture époxy noire

Casquette



(Photo non-contractuelle)

- Type aluminium
- Couverture de bâche coloris noir/noir
- 3 points d'accroches de 250kg
- Casquette version courte :
  - 80/100m²
  - Avec rallonge pour version 120m²
- Anémomètres :
  - Wifi
  - Boîtier déporté
  - Fournis avec support et valise de rangement

Casquette



(Photo non-contractuelle)

- **Ailes de son :**
  - 2 poutres carrées H40V PROLYTE
  - 1 palonnier en structure H30V PROLYTE
  - Capacité de charge 1T2 par aile de son

Pont de face et anémomètre



(Photo non-contractuelle)



(Photo non-contractuelle)



(Photo non-contractuelle)

Accessoires intégrés

- **Hublot de toit (permet l'accès au toit) :**
  - En aluminium plein
  - 60 × 60
- **Échelle spéléologique :**
  - Installation dans le toit sous le hublot
- **Éclairage de service :**
  - 2 projecteurs LED
  - 2 blocs de secours intégrés dans la toiture

Ligne de vie :

- En INOX
- Homologation pour 2 personnes
- Installation sur le toit

- **Skates :**
  - 1 kit de 6 skates
- **Flight tool :**
  - Flight case tool 4 tiroirs
  - Pour outillage (outillage non fourni)
- **Extincteur :**
  - 1 extincteur ABC 6kg sur le plateau





Bâche



(Photo non-contractuelle)

- **Kit de bâche complet :**
  - Coloris noir/noir
  - 650grs/m²
  - Classement M2 au feu
  - 1 fond de scène avec soufflet de décompression intégrant 2 portes doubles à double ouverture sur ZIP (déchargement matériel arrière)
  - 4 bâches latérales intégrant 1 porte sur ZIP, cour et jardin
  - 2 bâches de colonne
  - 1 jupe de scène de 12,30m de longueur
  - 2 jupes de scène de 2,40m de longueur

Homologation pour une utilisation à 75km/h pour la version bâchée et 100km/h pour version débâchée.

Système hydraulique



(Photo non-contractuelle)

- **Nombre de vérins :**
  - 4 vérins de mise à niveau
  - 4 vérins d'ouverture pour l'aile gauche et droite
  - 4 vérins pour descente du plancher
  - 2 vérins télescopiques montée et descente du toit
- **Système électrique :**
  - Motopompe électrique
  - Alimentation par un groupe électrogène triphasé (7,5 kVA sur le podium)

Possibilité de tout alimenter depuis une prise extérieure

Système hydraulique



(Photo non-contractuelle)

Extension



(Photo non-contractuelle)

- **Kit de régie latéral de 24 à 36m² :**
  - Régies modulables de 24 à 36m²
  - Pieds et fermes en aluminium
  - Plancher en praticable 2×1 EMS DECK 750 BLACK 750kg/m²
  - Toiture en profilé chapiteau
  - Couverture en bâche coloris noir/noir 650grs/m² (classement M2 au feu)
  - Rangement en panière aluminium (roulette et système de prise pour fourche)
  - 1 escalier

Extensions régies



(Photo non-contractuelle)



(Photo non-contractuelle)



(Photo non-contractuelle)

Essieux directeurs hydrauliques

Kit de 2 essieux directeurs hydrauliques avec radiocommande



(Photo non-contractuelle)




(Photo non-contractuelle)






Plans

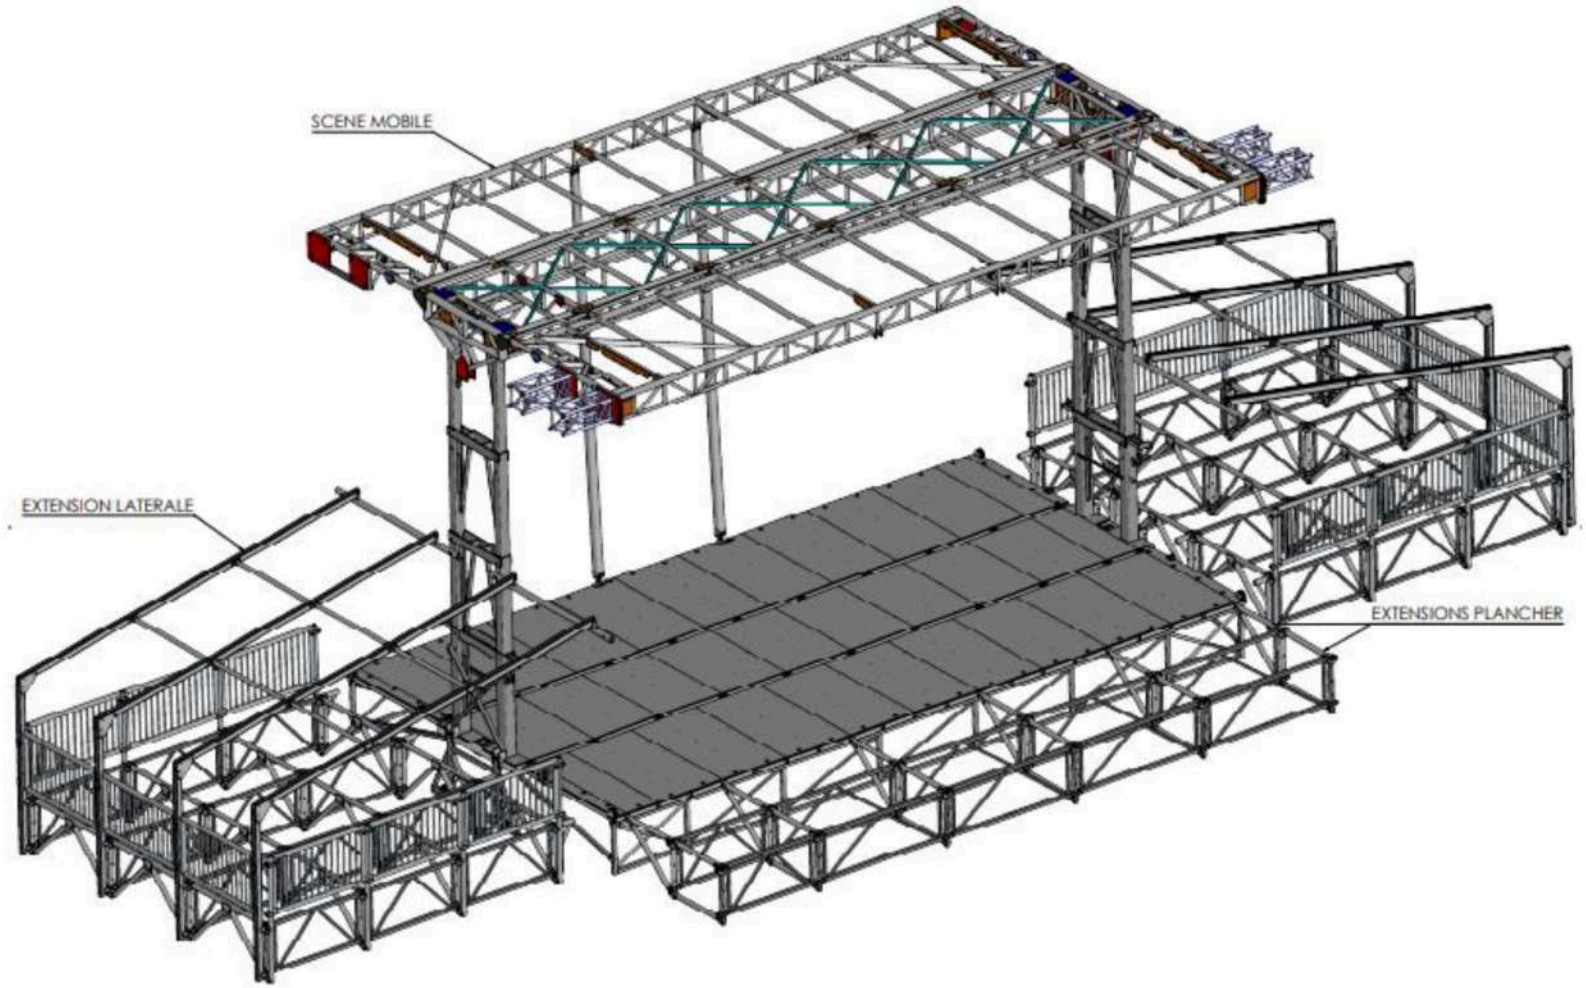


*Plan déposé reproduction interdite

Plans

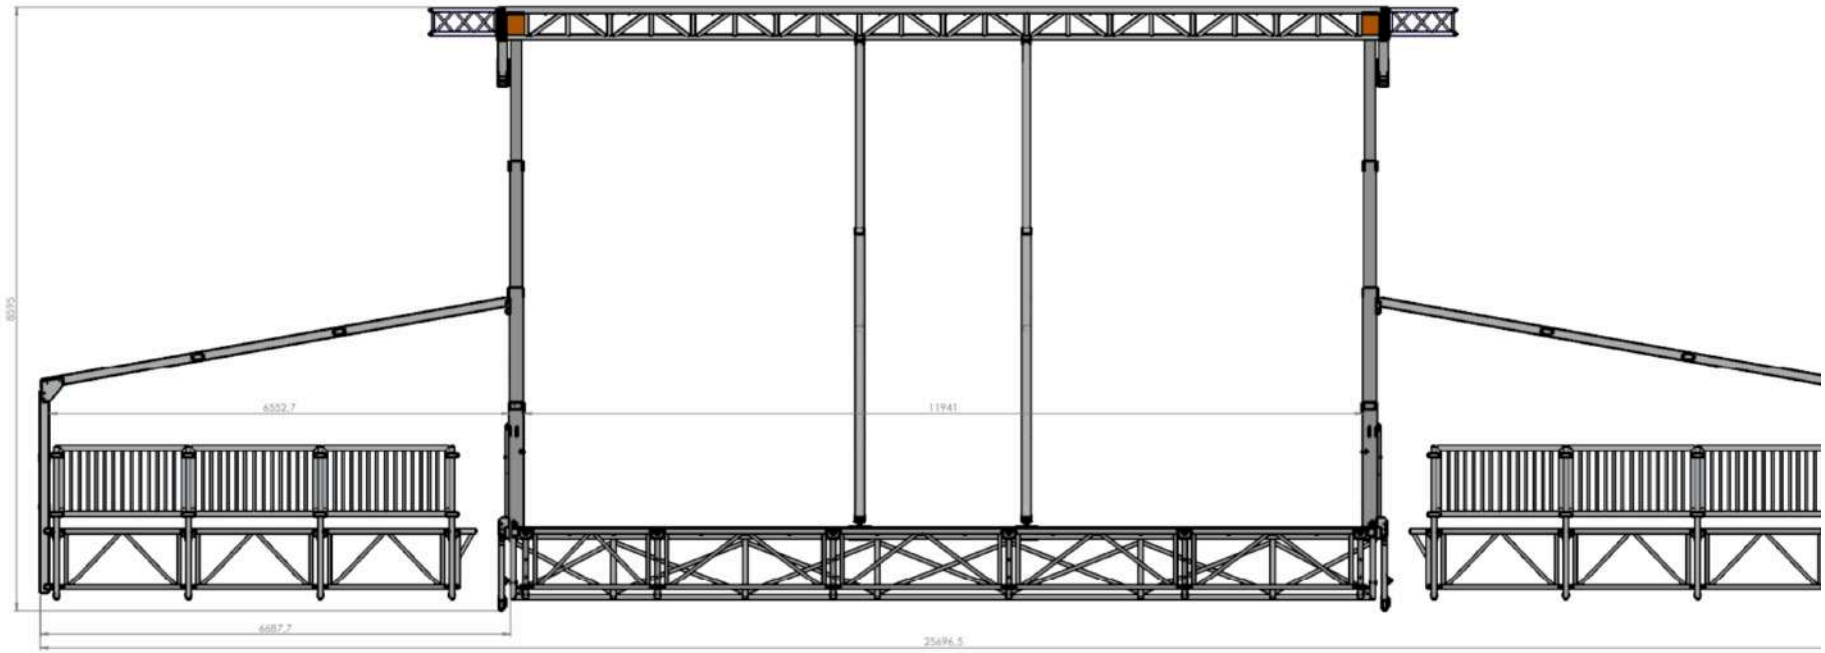


*Plan déposé reproduction interdite

Plans

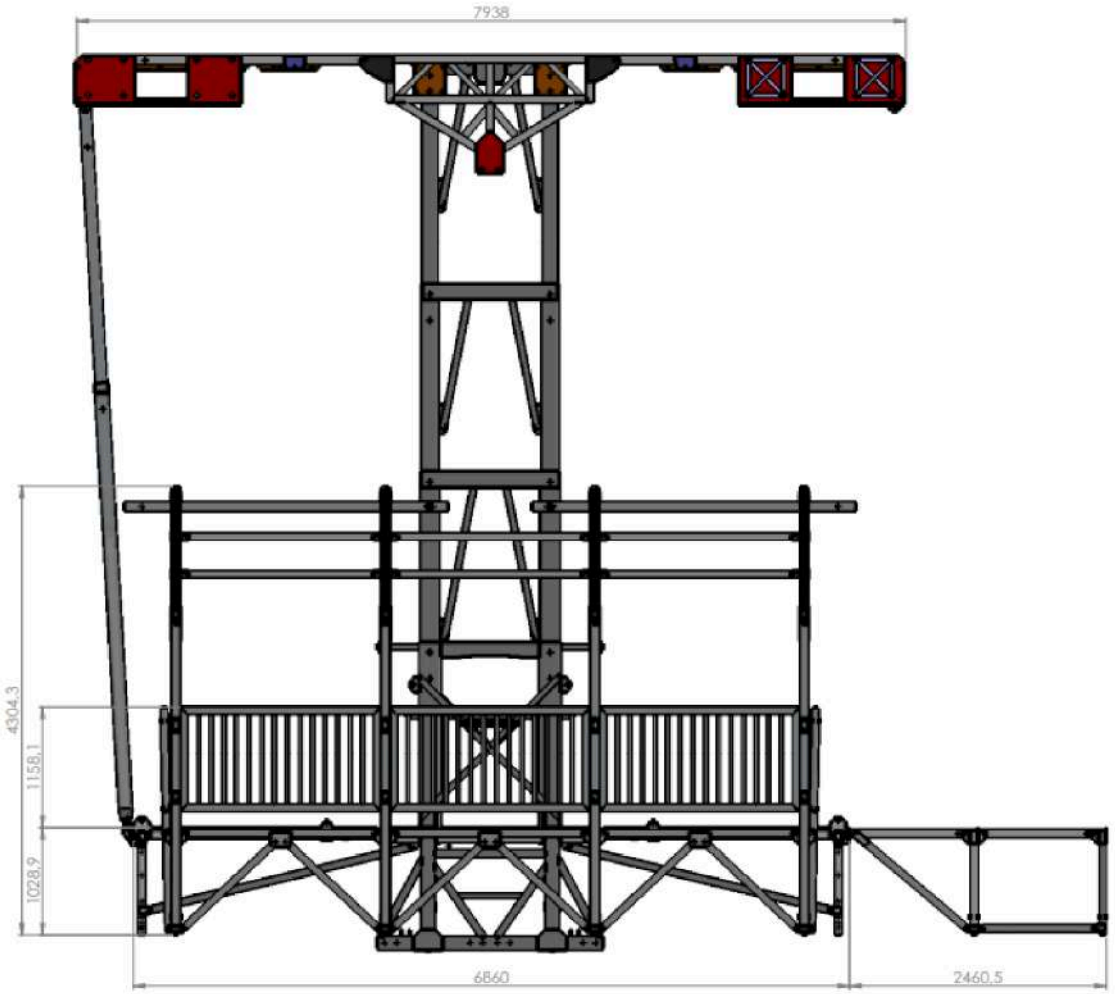


*Plan déposé reproduction interdite

Plans

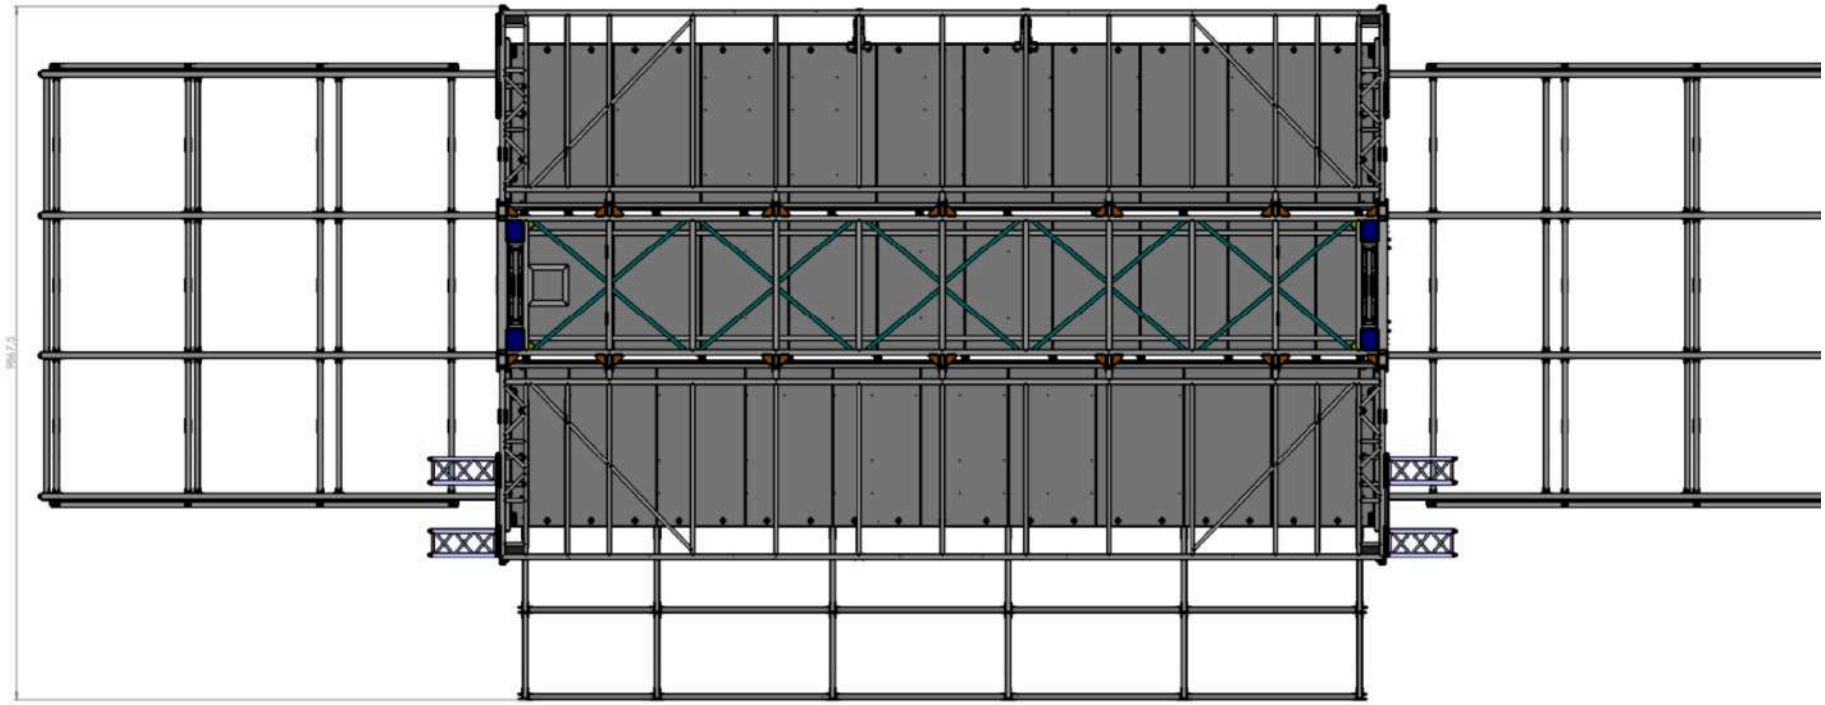


*Plan déposé reproduction interdite

Plans

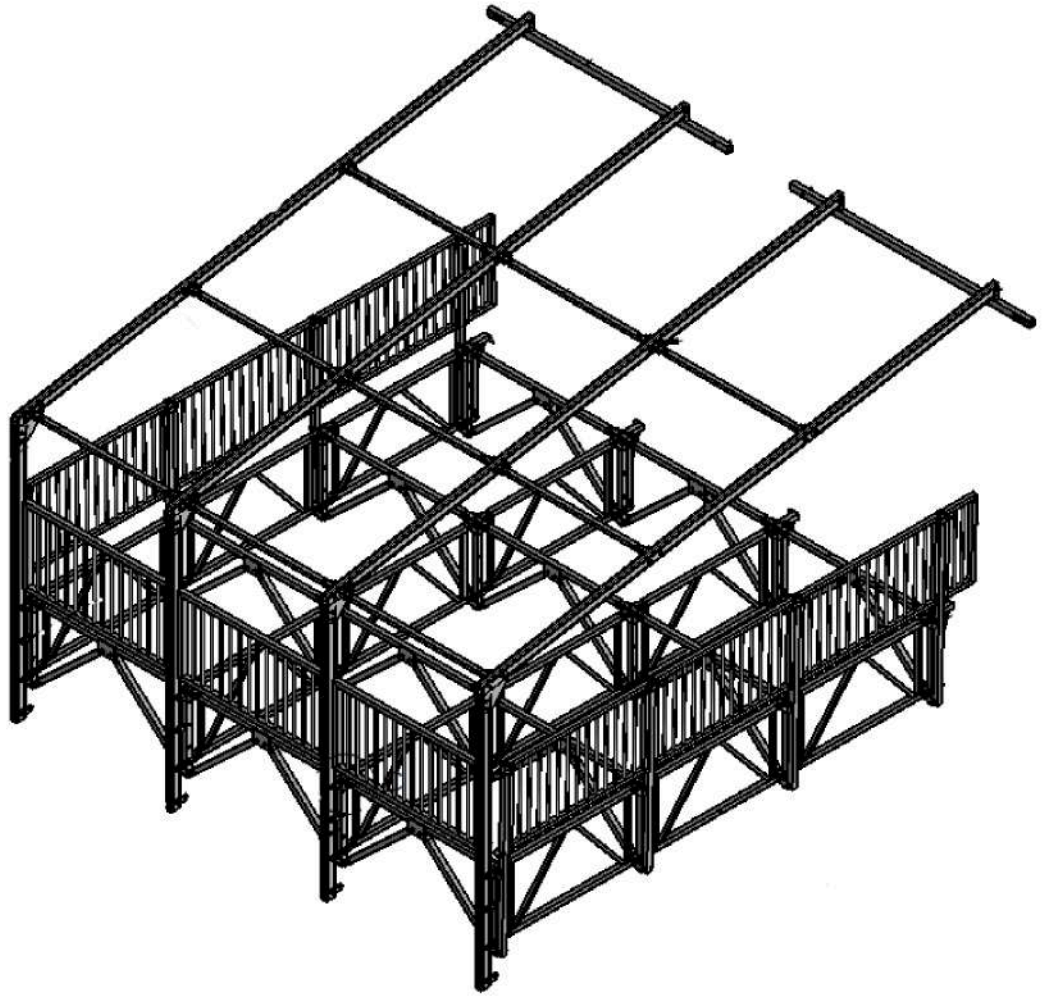


*Plan déposé reproduction interdite

Plans

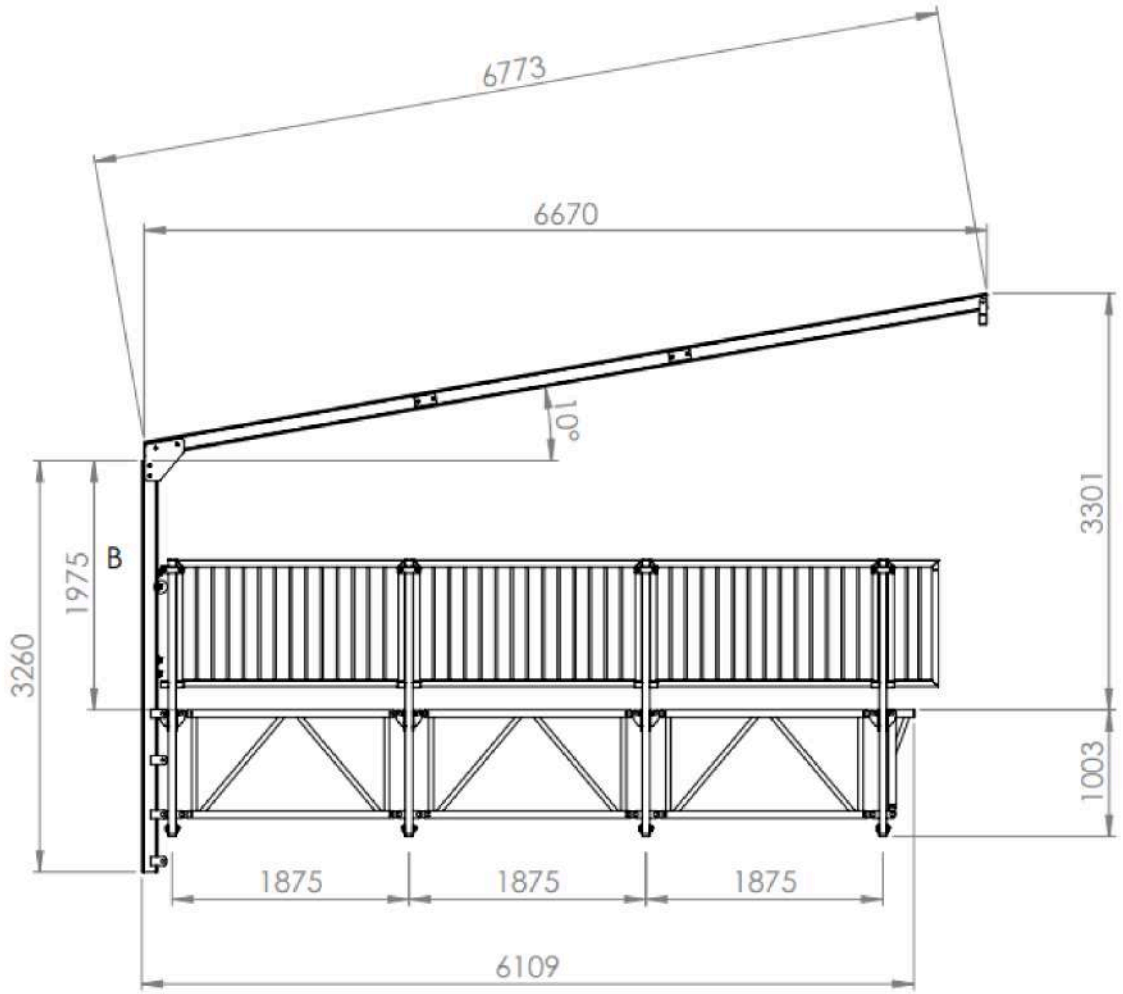


*Plan déposé reproduction interdite

Plans

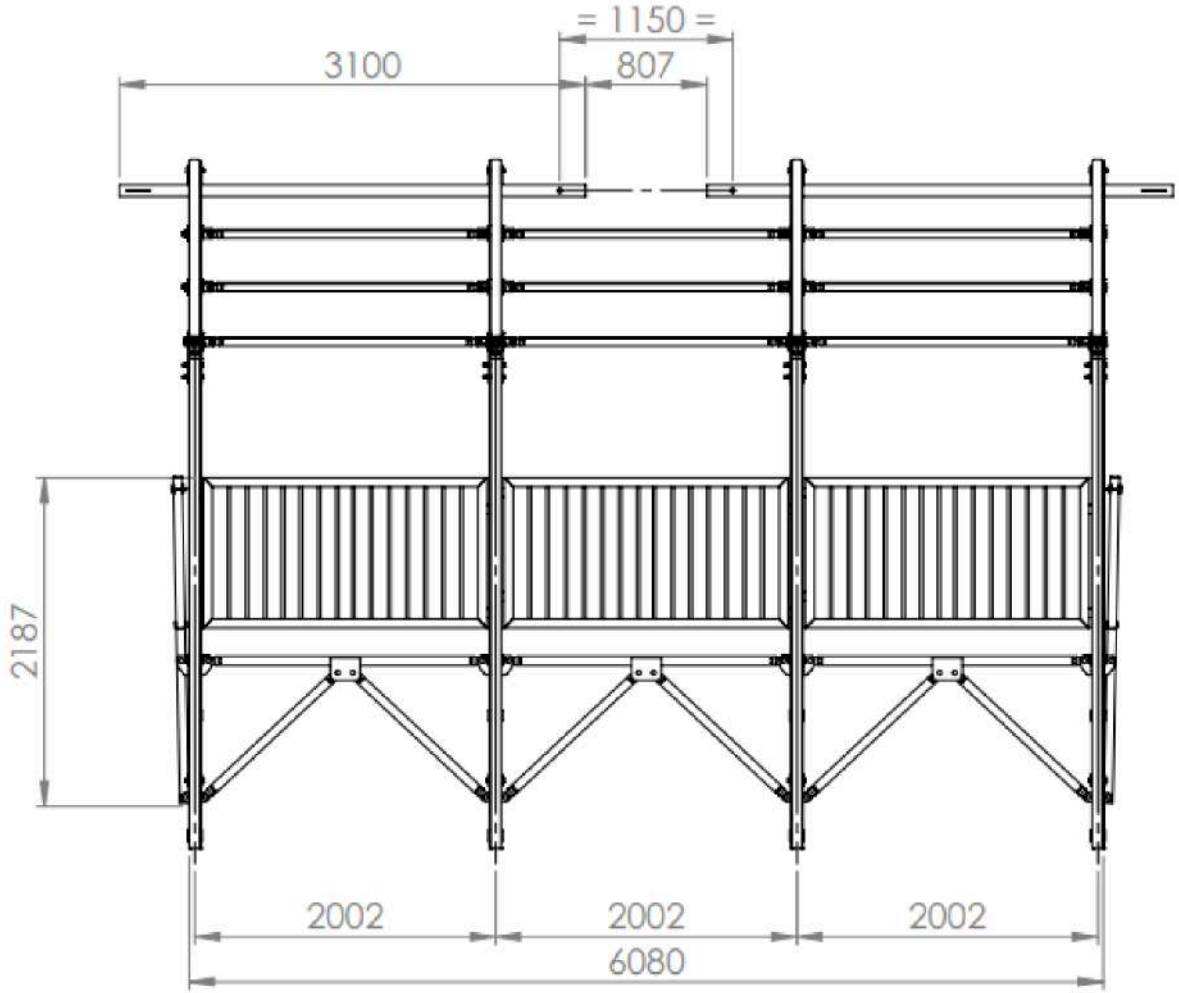

*Plan déposé reproduction interdite

Nouvelles normes décrets arrêtés du 25 juillet 2022

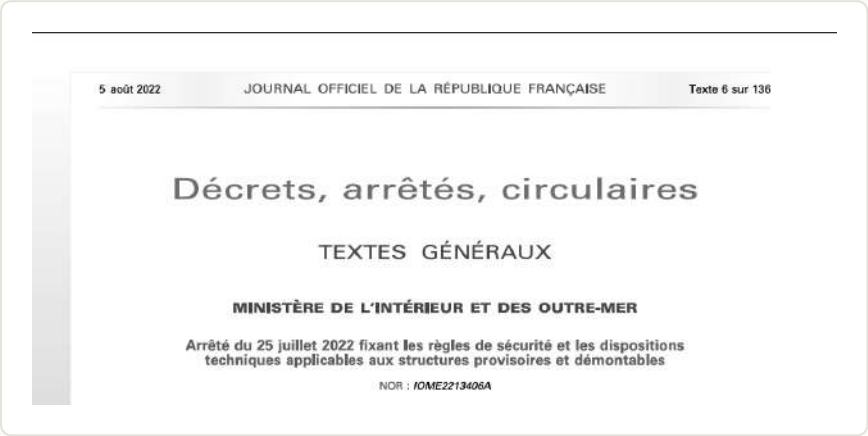

5 août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 136

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables

NOR : IOME2213406A

À la suite de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.

Tout l'ensemble de notre gamme de matériel scénique, mobile et fixe est configurée et intègre toutes les nouvelles normes de l'arrêté du 25 juillet 2022.

Exemple de nouvelles normes sur les podiums mobiles :

- Garde-corps obligatoirement barreaudé (nouvelle hauteur et pression)
- Bloc de secours dans les toitures (blocs différents selon la surface du plateau)
- Obligation affichage consigne de sécurité et CMU toiture apposée et visible sur le podium
- Extincteur sur scène
- Note de calcul obligatoire et complète
- Anémomètre obligatoire

(ce ne sont que quelques exemples)

Tout constructeur doit se conformer à cet arrêté.

MEDIACOM

Nous contacter

Adresse	25 Bd Saint-Marcel, 13011 du lundi au vendredi
Par téléphone	+33 4 91 35 55 55
Sur notre site internet	www.Mediacom.org
Par mail	contact@mediacom.org

